


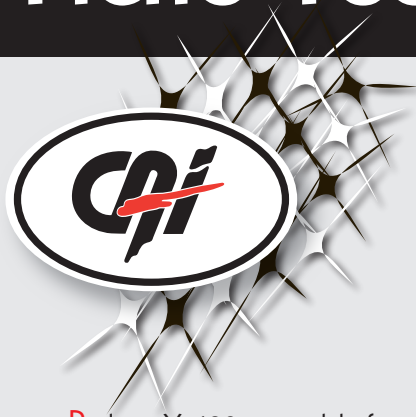

REDMAX X 680

Redmax X 680 est un lubrifiant industriel 100% synthétique spécialement formulé pour le graissage des engrenages, des réducteurs et des transmissions.

Applications :

Tous systèmes de transmissions industrielles, carters d'engrenages (taille droite et hypoïde), réducteurs (épicycloïdaux, à arbres parallèles, à vis sans fin, ..) boîtes de vitesses, variateurs de vitesses mécaniques travaillant dans des conditions sévères de pression, température et environnement.

Industrie métallurgique, usinage, carrières, levage et manutention, ...

Propriétés :

Technologie de synthèse PAO/Esters.

Formulée uniquement avec des matières premières et bases lubrifiantes neuves.

Protection des organes et alliages (ferreux et non ferreux) renforcée.

Additivations anti-usure et extrême pression (EP) renforcées.

Propriétés de friction adaptées aux types de matériaux référencés.

Excellente stabilité au cisaillement (pas de rupture du film lubrifiant).

Stabilité thermique élevée.

Maintien des performances à tous régimes.

Neutralité vis-à-vis des joints et élastomères.

Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d'entretien (espacement des vidanges).

Spécifications :

Produit en UE conformément à REACH.

Fabriqué en France.

AGMA EP 9005-D94

API GL4

MIL.L. 2105C

ISO TR 3498 G 680 - CKC 680 - AN 680

ISO 3448/NF T 60-141 VG 680

DIN 51-517 PART III

US STEEL 224

DAVID BROWN S1.53.101 & S1.53.106 FZG

Test >12

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,896 kg/l

Aspect : Liquide visqueux limpide

Couleur : Translucide

Viscosité à 40°C : 709,5 mm²/s (cSt)

Viscosité à 100°C : 50,4 mm²/s (cSt)

Indice de viscosité : 133

Point d'aniline : 100°C

Point d'écoulement : -15°C

Stabilité au stockage : Excellente

Nomenclature Combinée : 38 11 21 00

Conditionnement : 25l, 220l.

Références : 16064xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

C.A.I. - ZAC Charles Martel - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve lès Maguelone



Version 2 du 10/09/2020