



Traitement Multifonction

Gazole - GNR - FOD

Le Traitement Multifonction est spécifiquement formulé pour améliorer l'ensemble des propriétés du gazole, GNR et FOD. Ses nombreuses actions en font le produit idéal pour le traitement et l'entretien des réservoirs et cuves de stockage de carburant.

Applications :

Améliore les propriétés de combustion des carburants Diesel (Gazole, GNR, B7, B20) et des fiouls (FOD).

Améliore la température de figeage jusqu'à 10 points (selon le type et la provenance du carburant).

Limite le développement des bactéries, algues et autres micro-organismes.

Ralentit le vieillissement et l'oxydation du carburant ainsi que la formation de dépôts.

Diminue la formation de mousse, permettant un remplissage et un soutirage plus rapide.

Mode d'emploi :

Verser le produit dans la cuve à traiter avant d'y ajouter le carburant afin d'assurer une bonne homogénéisation du produit.

Dosage:
1 litre pour 1000 litres.

Tout traitement antifigeant doit être effectué à une température supérieure de 10°C à la TLF du carburant avant traitement.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,87 kg/l
Aspect : liquide ambré
Odeur : solvant pétrolier
Solubilité (gazole) : totale


Stabilité au stockage : bonne
Température de stockage : 5°C à 30°C
Conditionnement : 1 L, 5 L, 25 L, 60 L et 208 L.
Références : 01027xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Sécurité :

Respecter les précautions d'usage pour la manipulation des produits dangereux.

Equipement :

Lunettes, gants, masque et protections individuelles.

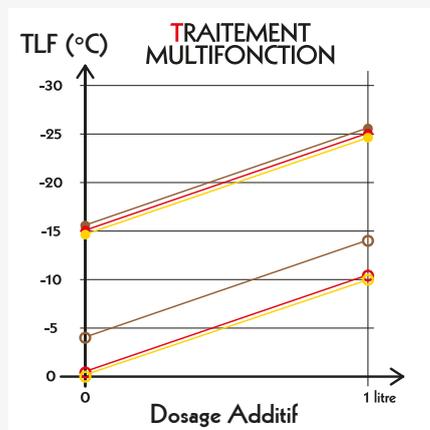

Températures Limites de Filtrabilité des carburants non-traités.

Carburant (FRANCE)	TLF	Disponibilité
○ GAZOLE Eté	0°C	01/04 au 31/10
● GAZOLE Hiver	-15°C	01/11 au 31/03
○ GNR Eté	0°C	01/04 au 31/10
● GNR Hiver	-15°C	01/11 au 31/03
○ FOD Standard	-4°C	01/01 au 31/12
● FOD Hiver	-15°C	01/01 au 31/12

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

C.A.I. - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél : +33 (0)4 67 42 30 12 - www.cai34.com

